



Auspuff Höherlegung



Exhaust raising



Di scarico dopo



Rehausseur
d'échappement




Sistema de escape

44201-202



/WunderlichGmbH

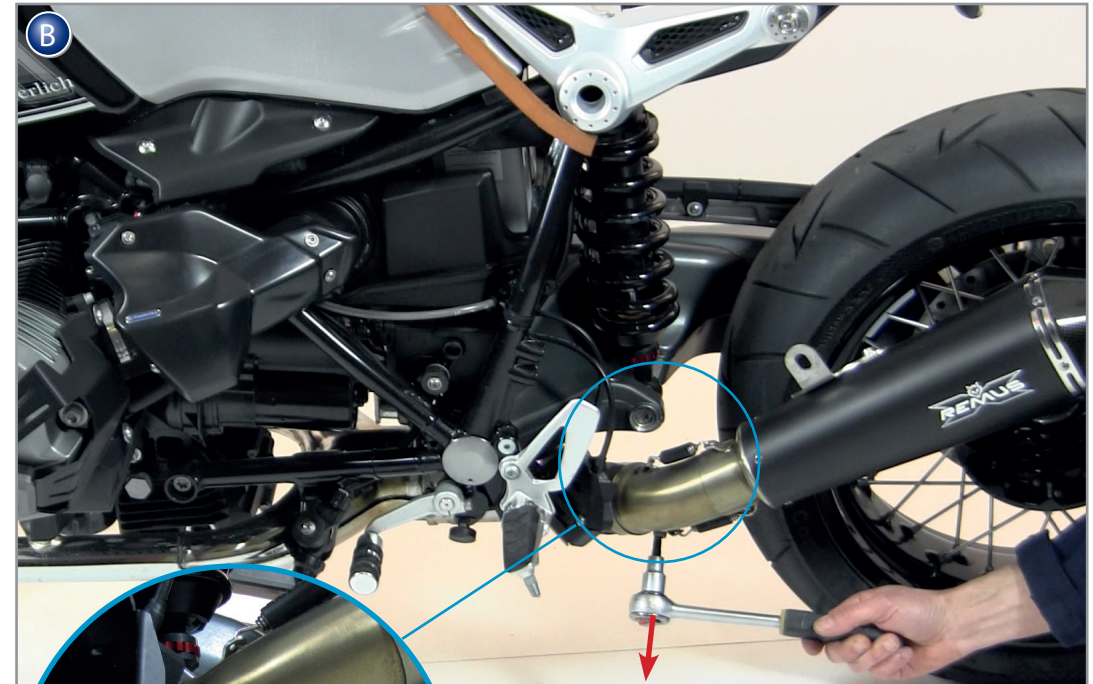

INFO!



Die Auspuffhöherlegung läßt sich sowohl mit als auch ohne Heckrahmen montieren.

Anbaubeispiel ohne Heckrahmen.



The exhaust raising can be mounted with or without rear frame.

Fitting examples without rear frame.

News, Shop, Downloads + Informationen:
www.wunderlich.de

Kataloganforderung + Downloads:
www.wunderlich.de/Katalog

Catalogue download (English):
www.wunderlich.de/en

General information, dealers and news:
www.wunderlich.de/en

Download catalogo (italiano):
www.wunderlich.de/en


Informazioni generali, dealer e Novità:
<http://www.wunderlich.de/en>

Télécharger les catalogues (français):
www.wunderlich.de/en

Informations générales et distributeurs:
www.wunderlich.de/en

Descargar los catálogos (español):
www.wunderlich.de/en

Informaciones generales, tiendas y noticias:
www.wunderlich.de/en

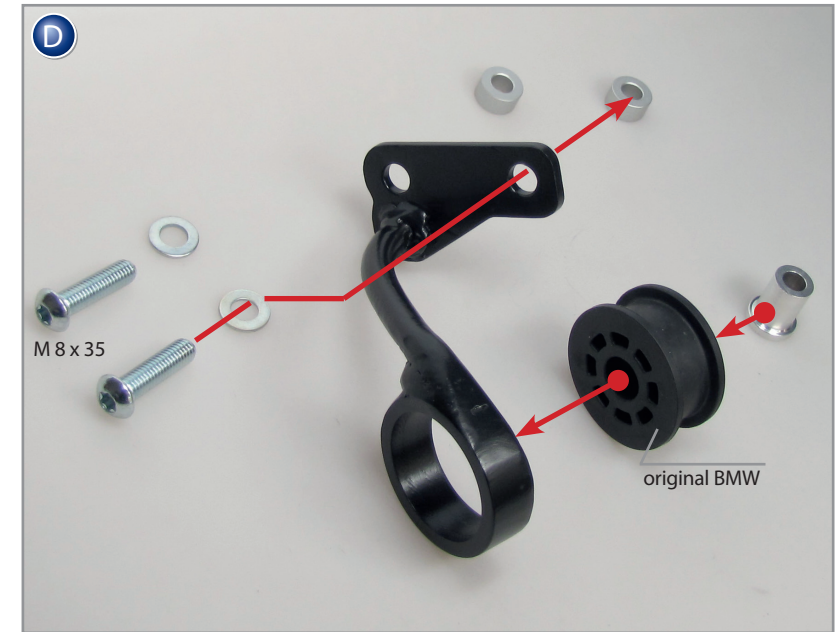

medium
Schraubensicherung
Thread Locking Fluid
Frein Filet
Frena Filetti
Fijador de tornillos





INFO!



Schrauben sie alle Teile an und lassen sie die zugänglichen Schrauben noch locker. Erst nachdem alles montiert ist, werden alle Schrauben auf das entsprechende Anzugsmoment angezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Prüfen Sie die Freigängigkeit der Auspuffanlage!



Fit all parts and screw on not too strong. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the kit is mounted without tension. Check the sufficient of the exhaust system!

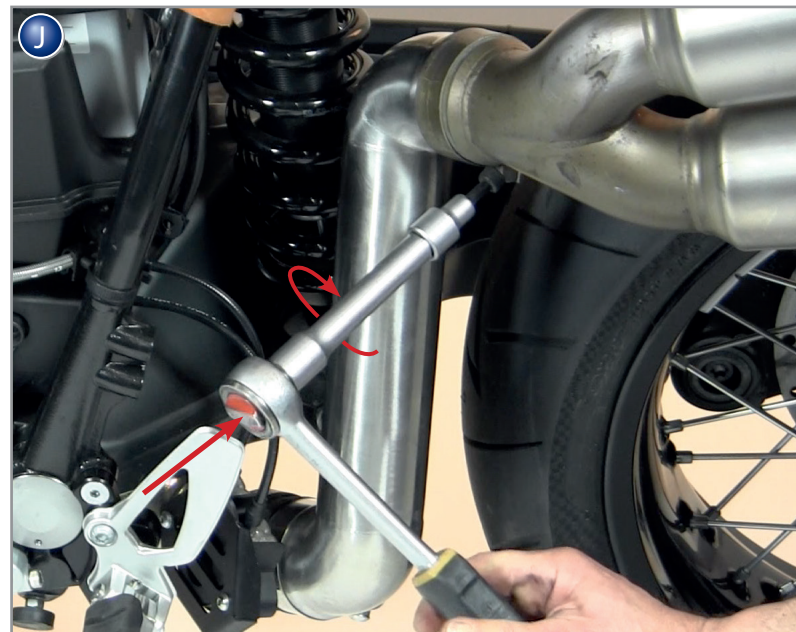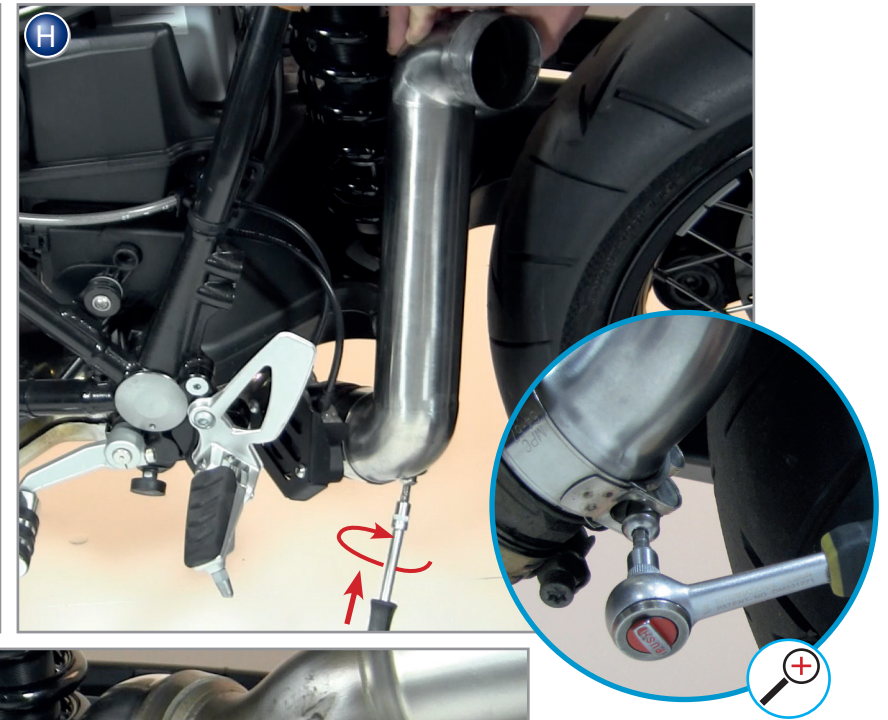





Achten Sie bei der Montage, insbesondere ohne Heck- & Soziusrahmen unbedingt darauf, dass genügend Freiraum zwischen Rad und Auspuff besteht! Gegebenenfalls die beiliegenden Unterlegscheiben oder Hülsten zwischen Auspuffhalter und Rahmen montieren.

During mounting, in particular without rear & pillion frame, make absolutely sure that there is sufficient clearance between the wheel and exhaust. Optionally, fit the enclosed washers or sleeves between exhaust bracket and frame.



Die Kombination mit den Cube-Blinker 44113-202 ist nicht zugelassen - Alternativ kann der Blinkersatz M-Pin 38983-002 eingesetzt werden.

The combination with the cube -Blinker 44113-202 is not approved - Alternatively, the indicator set M - pin can be used 38983-002 .