

Gabelbrücke 38,5mm

Fork clamp 38,5mm

Piastra per forcella
38,5mm

T de fourche
38,5mm

Puente de horquilla
38,5mm


Art.Nr.: 44421-

-101 / 102

-111 / 112



44420- Optional
251 / 252 / 281 / 282

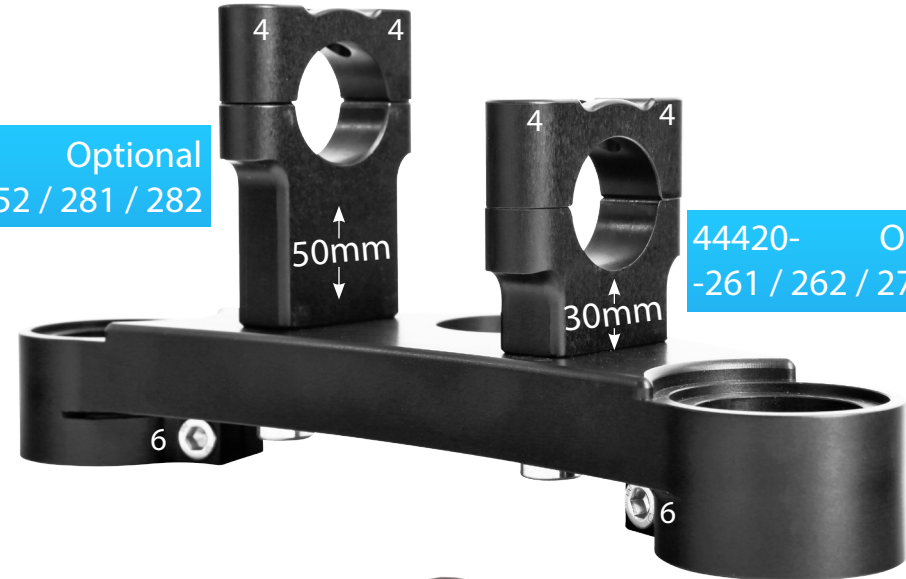

44420- Optional
-261 / 262 / 271 / 272

- | | |
|---|-------|
| 1 | 5 Nm |
| 2 | 60 Nm |
| 3 | 5 Nm |
| 4 | 20 Nm |
| 5 | 22 Nm |
| 6 | 10 Nm |

Unterlegscheibe auf die Feder legen!
Place the washer on the spring!



News, Shop, Downloads + Informationen:
www.wunderlich.de

Kataloganforderung + Downloads:
www.wunderlich.de/Katalog

Catalogue download (English):
www.wunderlich.de/en

General information, dealers and news:
www.wunderlich.de/en

Download catalogo (italiano):
www.wunderlich.de/en

Informazioni generali, dealer e Novità:
<http://www.wunderlich.de/en>

Télécharger les catalogues (français):
www.wunderlich.de/en

Informations générales et distributeurs:
www.wunderlich.de/en


Descargar los catálogos (español):
www.wunderlich.de/en

Informaciones generales, tiendas y noticias:
www.wunderlich.de/en

INFO!

Anmerkung: Auch bei der Stummellenkerbrücke sind die Bohrungen (5) zur Aufnahme der Lenkerböckchen schon vorgebohrt und können ganz einfach mit einer geeigneten Bohrmaschine von der Unterseite durchbohrt werden. Alle Gabelbrücken Performance sind mit TÜV-Gutachten.

Note: The handlebar clamps can also be easily attached to the clip-on version of the triple clamp. Holes (5) for the handlebar clamps are already partially bored and with a suitable drill, the holes can be drilled through from the underside. All triple clamps are supplied with a TÜV certificate.

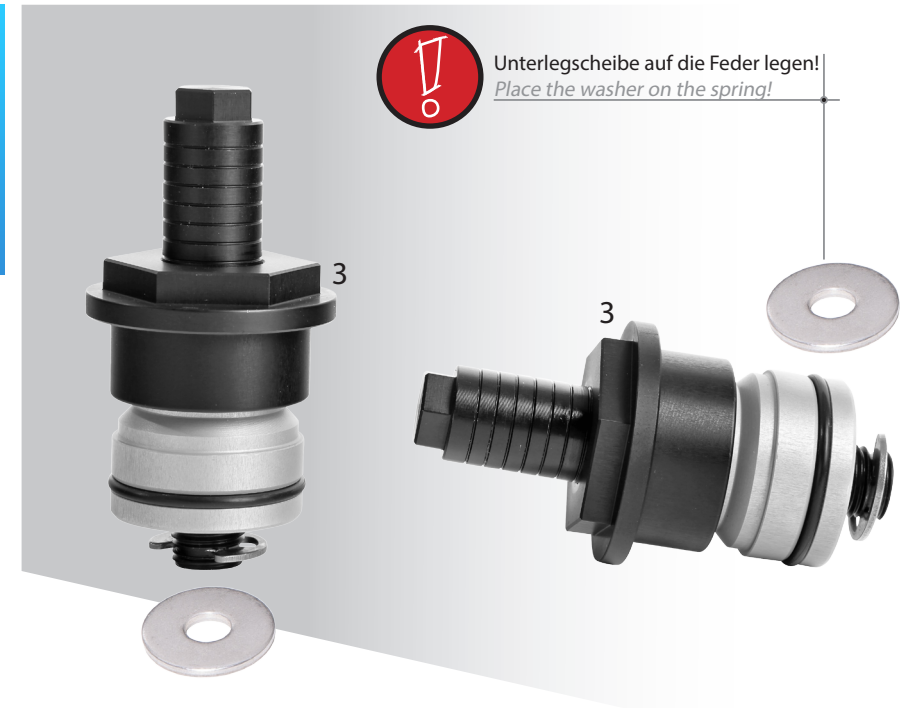

1	5 Nm
2	60 Nm
3	5 Nm
4	20 Nm
5	22 Nm
6	10 Nm