

## Anbauhilfe



**Artikel: Schneeketten**  
**Bestellnummer: 9002195, 9002196 + 9002199**



**Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unserem Produkt.**

Da die Schneeketten länger als benötigt geliefert werden und Sie diese auf die Reifen anpassen müssen, führen Sie die Erstmontage der Schneeketten sinnvollerweise zu Hause durch (im Ernstfall lassen sich die Schneeketten dann in ca.10 Minuten montieren).


**Der hintere Spritzschutz und eine eventuell montierte, zusätzliche Radabdeckung am Hinterrad müssen vorher demontiert werden, da diese von der Schneekette beschädigt werden oder zum blockieren des Rades führen können.**

1. Entlasten Sie zur Montage der Vorderradschneekette das Vorderrad, damit es sich frei drehen lässt.
2. Legen Sie die Kette oben auf das Rad (Bild A) und ziehen Sie diese auf das Rad auf. (Achten Sie hierbei darauf, daß die Kette am Rad gut aufliegt und es kein Spiel zwischen den Kettengliedern gibt.)
3. Haken Sie die Ösen ein (Bild B) und entfernen Sie die überhängenden Kettenglieder (Bild C).
4. Fixieren Sie nun die Kette mit den Spannfedern auf dem Reifen und achten Sie hierbei darauf, daß die Federn weder die Bremszange, die Bremsscheibe oder andere Fahrzeugteile berühren (Bild C+E).
5. Bei der Montage der Hinterradkette verfahren Sie bitte ebenso wie beim Vorderrad (Bild F+G).


**Achten Sie bitte stets auf einen ungehinderten Freilauf der Räder und kontrollieren Sie auch zwischendurch den strammen Sitz der Kette auf dem Rad.**

**Die Höchstgeschwindigkeit mit Schneeketten beträgt max: 50 Km/h**

**ACHTUNG:** Das Fahren mit Schneeketten muss geübt werden, fahren Sie nie auf unverschneitem Asphalt, da dies extrem gefährlich ist.

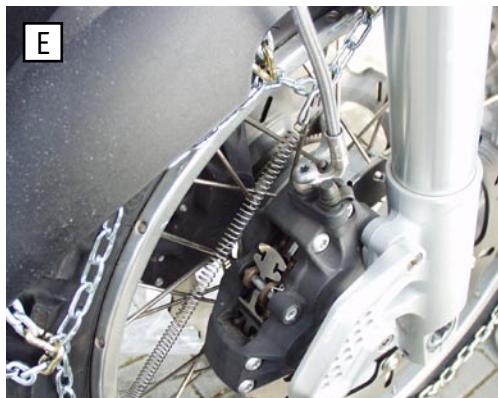

**Genereller Hinweis:** Unsere Anleitungen sind nach bestem Wissen erstellt worden, erfolgen jedoch ohne Gewähr. Sollten Sie mit dem Anbau nicht zurecht kommen oder Zweifel haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren BMW-Händler oder die Werkstatt Ihres Vertrauens. Bitte beachten Sie, dass wir keine Gewährleistungen für fahrzeugspezifische Toleranzen übernehmen können! Es kann im Einzelfall notwendig sein, dass Produkte diesen angepasst werden müssen.

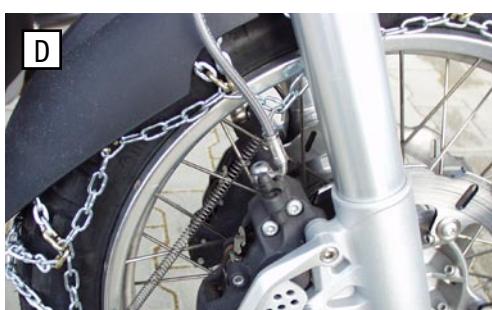

## User Manual



**Part: Snow Chains**  
**Part number: 9002195, 9002196 + 9002199**

**Thank you for purchasing our product.**

These snow chains are supplied longer than they need to be and must be custom fitted to your tire. Therefore, install the chains prior to actually needing them. Once they have been fitted initially, they can be installed when needed, in about 10 minutes.

If your bike has a rear wheel hugger installed, it must be removed. Also remove the rear wheel splash guard if installed. This is important because the chains will damage these parts and the rear wheel could possibly lock up if these parts are not removed.

1. To install the front chain, unload the front wheel so that it spins freely and does not contact the ground.
2. Lay the chain over the top of the wheel (Image A) and pull it around the wheel, making sure that the chain sits snugly and that there is no free play in the links of the chain.
3. Hook the chain together (Image B) and cut off the excess links (Image C)
4. Fasten the chain to the tire by installing the tension springs. Ensure that the springs do not contact the brake caliper, brake disk or any other parts of the bike when the wheel is rotated. (Images C + E)
5. To install the rear wheel snow chain, follow the same procedure. (Images F + G)

**Wunderlich and the manufacturer of the snow chain can and will assume no responsibility of damages caused by the snow chain. Always ensure that the wheels can spin freely and that they are unobstructed by the chains. Periodically check that the chains are fitted tightly to the wheels.**

**Maximum speed with chains installed must not exceed 50 KM/H ( 30 miles per hour )**

**NOTE:** Riding a motorcycle with snow chains requires practice. Never ride on asphalt without snow present as this is extremely dangerous!



Copyright  
 by  
 Wunderlich

**General note:** Our fittings instructions are written to the best of our knowledge but specifications or details may change. If you have difficulties or have doubts with fitting this part please seek advice from your BMW dealer or workshop of your choice. Please note that in some cases due to vehicle related tolerances beyond our control some products might need adjusting to fit. We cannot warranty parts fitting in those circumstances.