



#15300-000

Wunderlich®

Lenkererhöhung





5

Legende



- Anbau Tipp
- Achtung
- Vergrößerung
- Reiniger
- Schraube
- Schraubensicherung
- Drehmoment
- Montagepaste

#	Bauteil	Menge	
Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.			
1	Zylinderschraube M8x55	912ZN	4
2	Lenkererhöhung (rechte Seite)		1
3	Lenkererhöhung (linke Seite)		1
4	Schraubensicherung		1

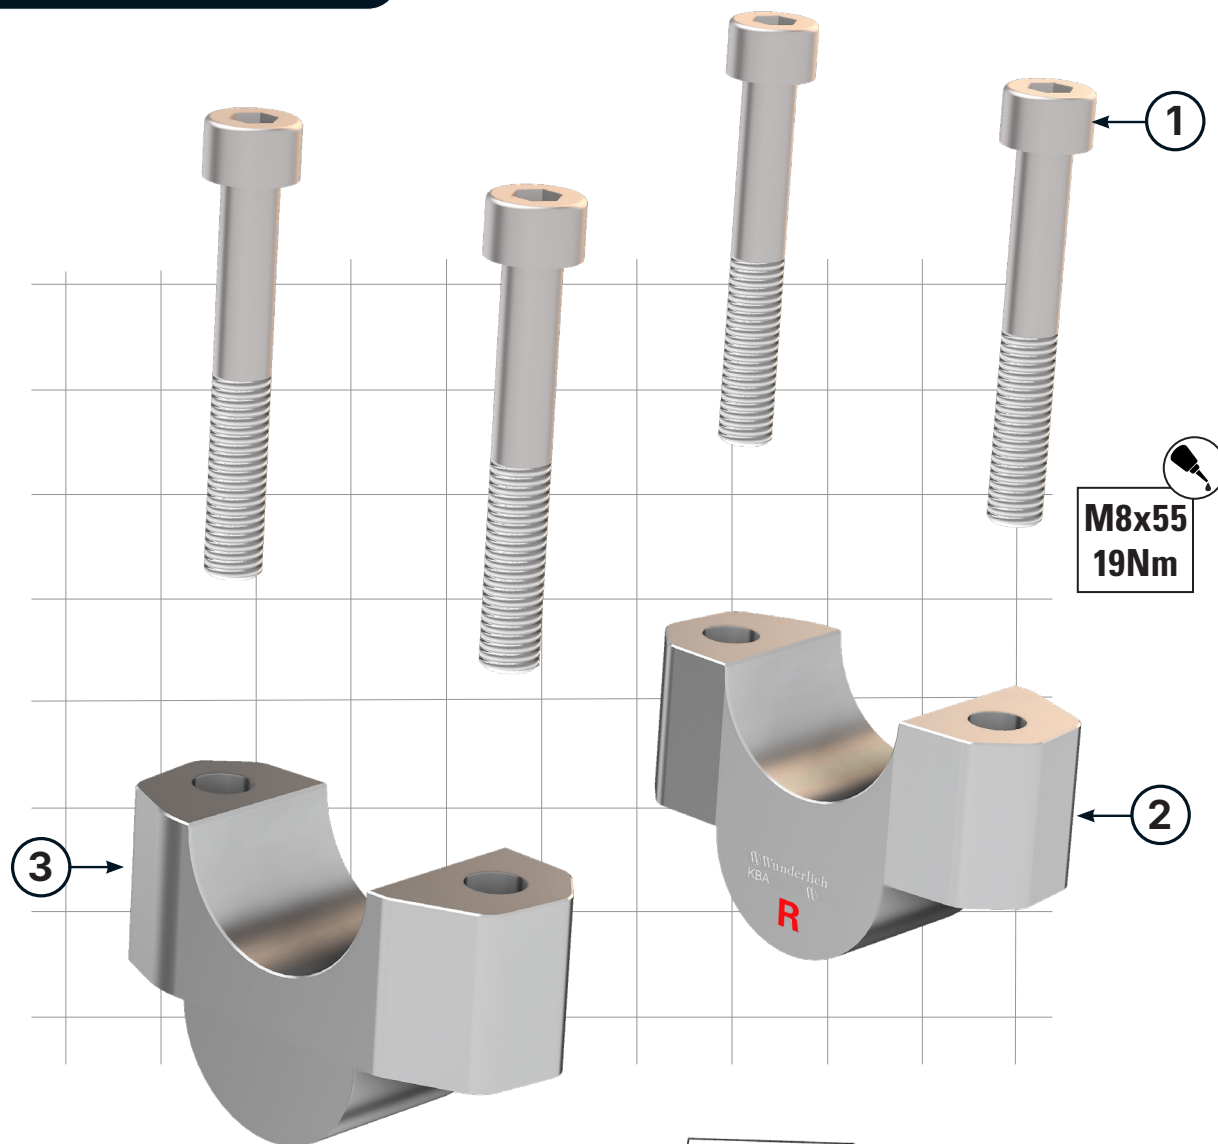



Achten Sie auf die Einstellung des Lenkers.
Markierung 0°

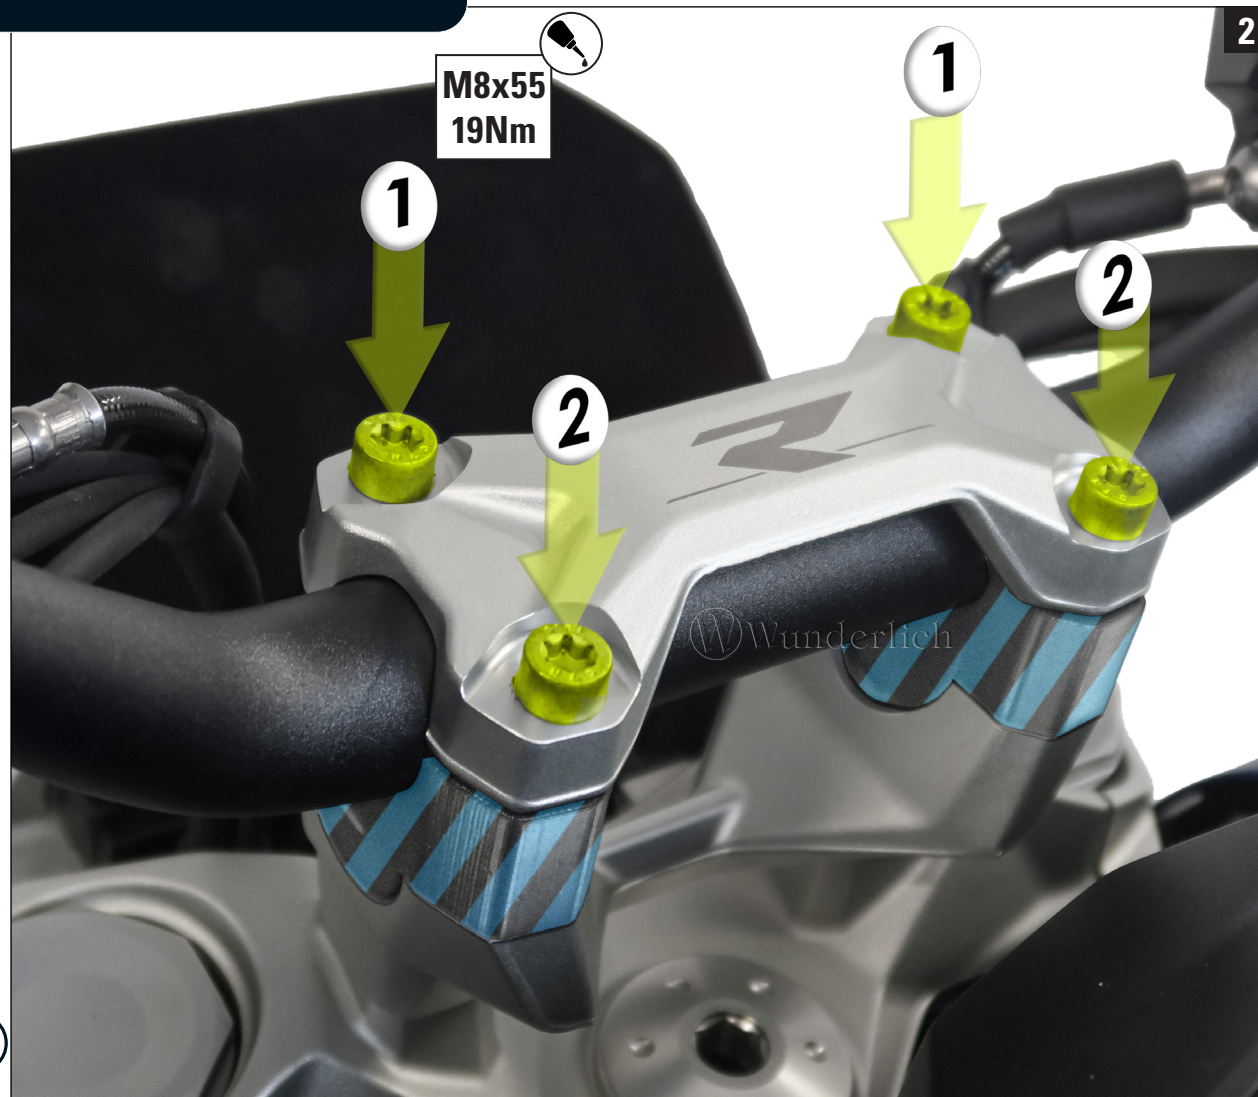

Vor der Montage die Verkleidung mit einer Tankschutzdecke schützen. Lenker demontieren und nach hinten ablegen.
Die Schrauben der Reihe nach festziehen 1 - 2. Lenkung auf **Freigängigkeit** prüfen !