


TFT-DISPLAY DIEBSTAHLSCHUTZ

TFT Display Theft Protection | Protección antirrobo de la pantalla TFT | Protection antivol pour écran TFT | Protezione antifurto per display TFT

Art.-Nr: **21069-002**

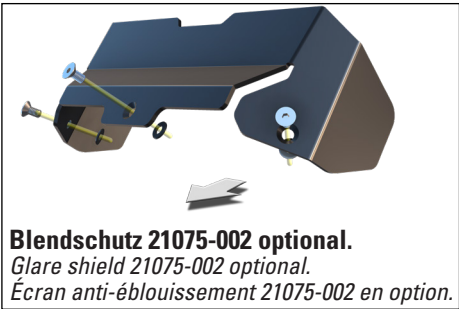


LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE

- Anbau Tipp**
Fitting tip
Astuce de montage
- Achtung**
Attention
Attention
- Vergrößerung**
Magnification
Grossissement
- Montagepaste**
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage

- Schraube**
Screw
Vis
- Schraubensicherung**
Thread locking fluid
Freinfilets
- Drehmoment**
Torque
Torque
- Reiniger**
Cleaner
Nettoyant

#	Bauteil component composant	DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN The colors are for illustrating purposes only. FR Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.	DIN	ISO	Menge quantity quantité
1	Dieb stahlschutz / Theft Protection				1
2	Linsenschrauben / Lens head screw M6x65		7381	7381	2
3	Hülse / Sleeve ØD 15,0 - Ød 7,0 - h 21,0 mm				2
4	U-Scheibe KST / Washer plastic M6		9021	7093	2
5	Linsenschrauben / Lens head screw M6x40		7381	7381	2
6	Hülse / Sleeve ØD 15,0 - Ød 7,0 - h 4,0 mm				2
7	Selbstklebepunkt / Self-adhesive dot				6

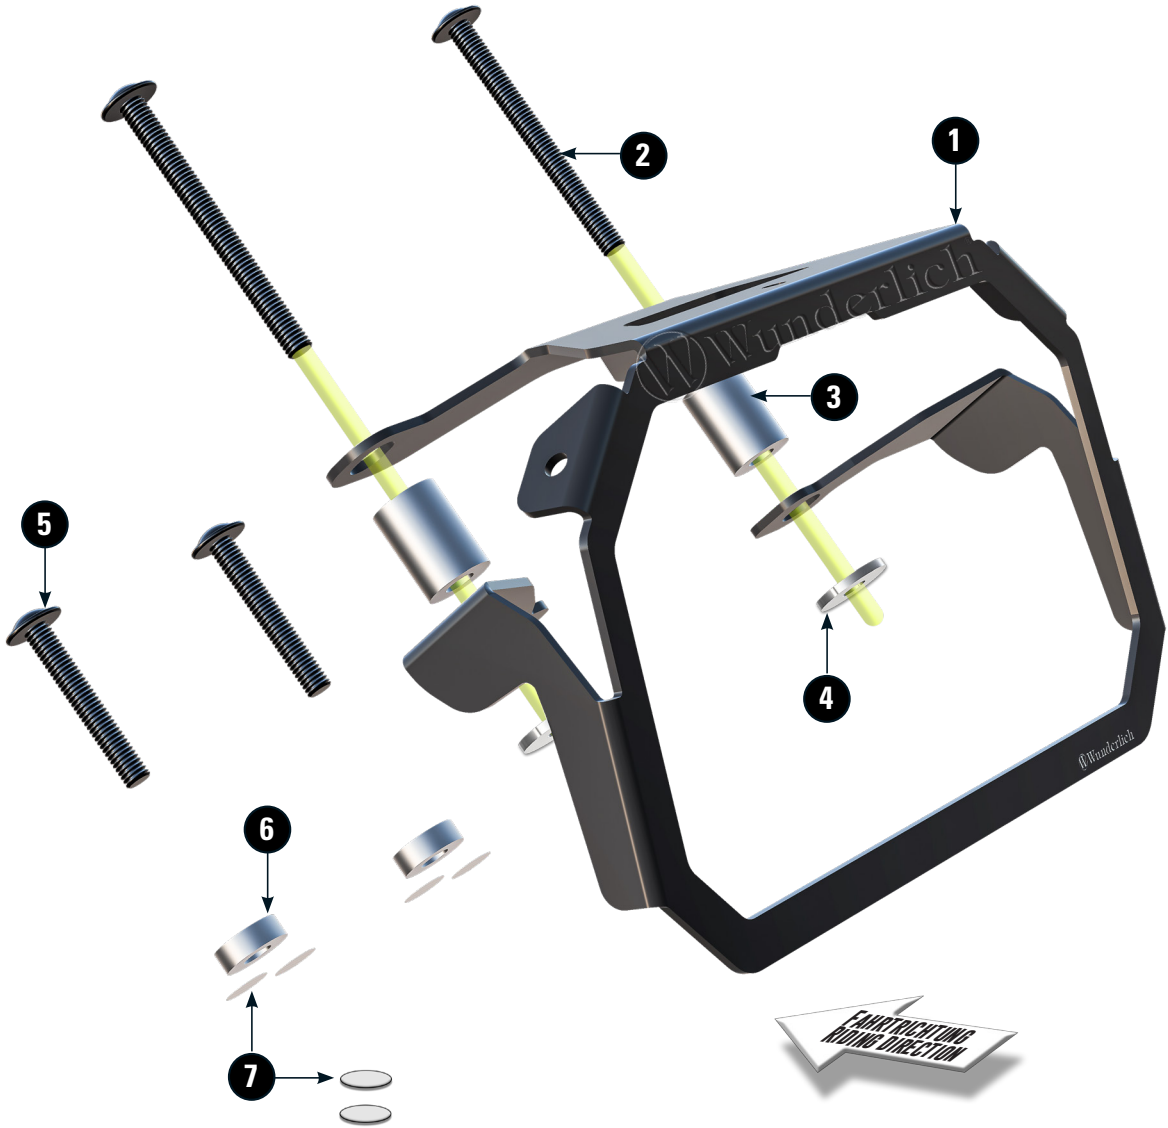






Um die Windschildverstellung zu entfernen, ziehen Sie den oberen Teil der Frontverkleidung vorsichtig nach vorne und entnehmen die Windschildverstellung in Pfeilrichtung (2.).

To remove the windshield adjustment, carefully pull the upper part of the front fairing forward and remove the windshield adjustment in the direction of the arrow (2.).

Pour retirer le dispositif de réglage du pare-brise, tirez délicatement la partie supérieure du carénage avant vers l'avant et retirez le dispositif de réglage du pare-brise dans le sens de la flèche (2).



Fixieren Sie die Hülzen mit den Selbstklebepunkten.
Secure the sleeves with the self-adhesive dots.
Fixez les manchons à l'aide des pastilles autocollantes.

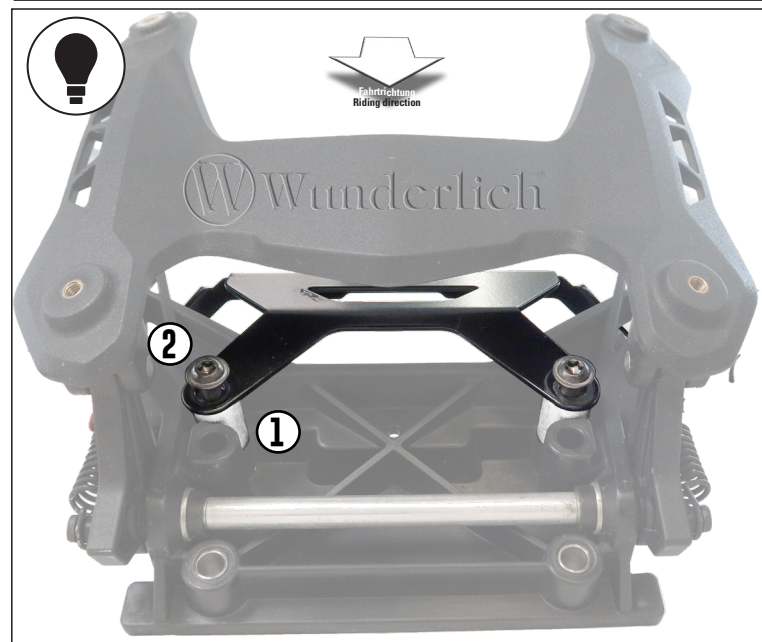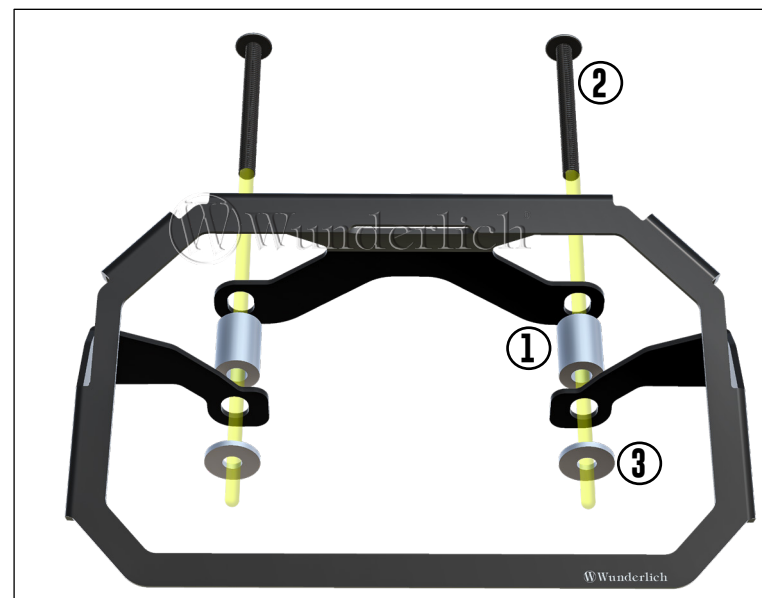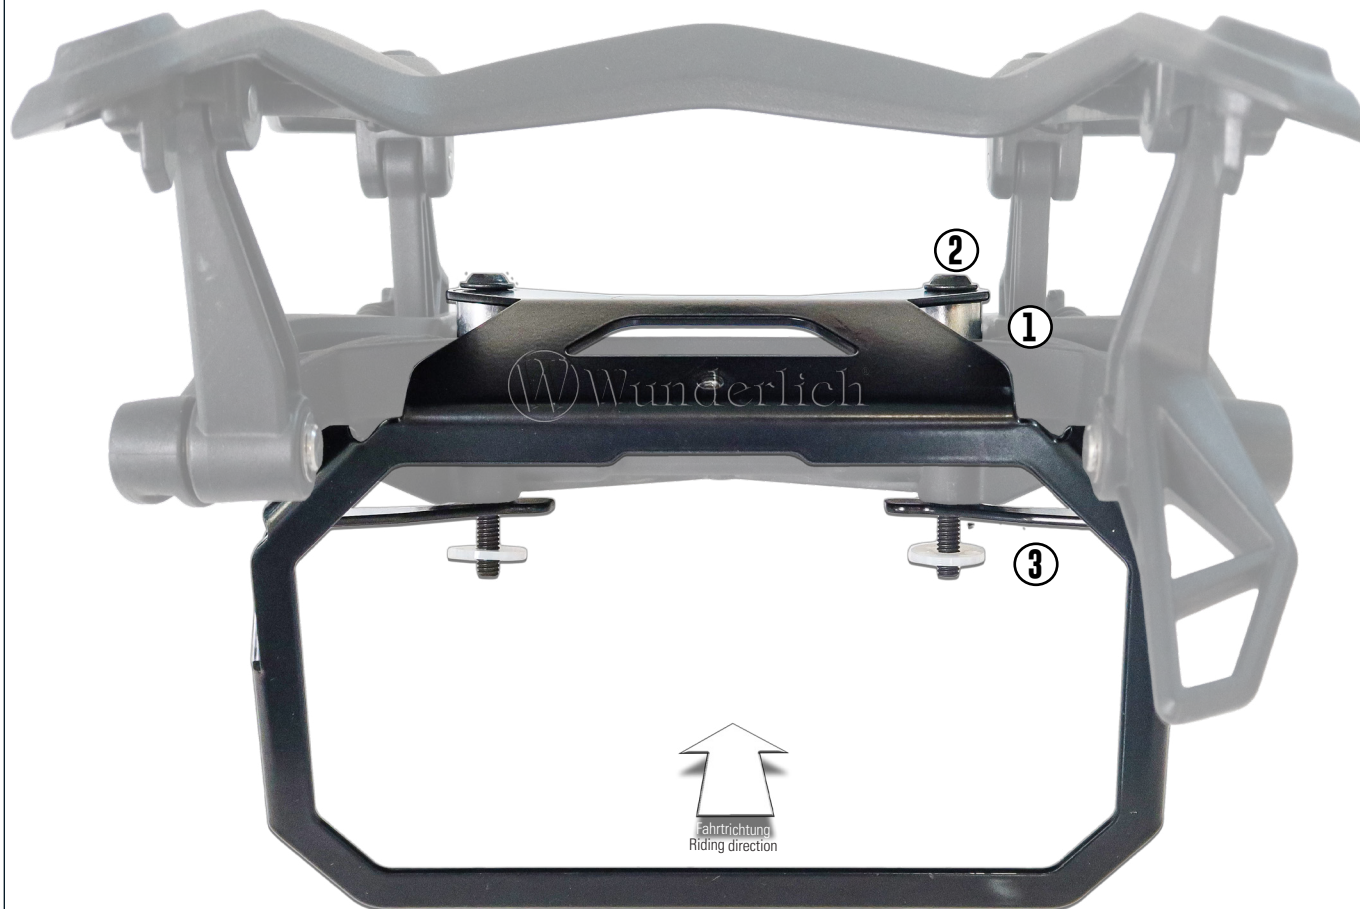

VORMONTIEREN: Diebstahlschutz mit Windschildverstellung der Reihe nach vormontieren.

PRE-ASSEMBLY: Pre-assemble the display protector with windshield adjustment in sequence.

PRÉ-ASSEMBLAGE : Pré-assemblez le protecteur d'écran avec le réglage du pare-brise dans l'ordre indiqué.



Bitte alle Anbauteile lose am Fahrzeug vormontieren und ausrichten. Erst danach die Schrauben nach Vorgabe anziehen.

First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified.

Tout d'abord, ne serrez pas toutes les vis sans les serrer. Après avoir monté toutes les pièces, les vis doivent être serrées au couple spécifié.

8



9

