



Anbauanleitung

Fitting Instructions

Istruzione

**Bestell Nummer / Part Number / Codice: 8110310**  
**R 1200 Cruiser Custom Shield**



**Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unserem Produkt.**

1. Montieren Sie den Haltesatz an die Scheibe (Bild A) und pressen Sie die dünne Hülse in den Rohhalter (Bild B).
2. Um Beschädigungen zu vermeiden, legen Sie bitte eine Decke über den Tank. Entfernen Sie jetzt die hintere Schraube der Lenkerbefestigung auf der linken Seite und setzen Sie die kleine Hülse ein (Bild C). Montieren Sie den Scheibenhalter (Bild D) mit leicht eingefetteter Befestigungsschraube M8x120 (Schraube nur leicht andrehen). Bei Fahrzeugen mit tiefer Lenkerbefestigung muß zusätzlich die beiliegende Distanzhülse montiert werden (Bild E). Verfahren Sie in der gleichen Reihenfolge auf der rechten Seite.
3. Lösen Sie die Mutter M8 am Haltesatz und schieben Sie den Klemmring auf (Bild F). Stecken Sie jetzt die Scheibe auf den Scheibenhalter am Fahrzeug, richten Sie die Scheibe aus und schrauben Sie die Lenkerbefestigungsschrauben (Anzugsdrehmoment 21NM) und die Muttern fest.










**Thank you for purchasing our product.**

1. Attach the screen brackets to the screen (Image A). Press the thin sleeve into the hollow end of the round metal bracket.
2. Place a blanket over the tank to avoid damage to painted surfaces. Remove the rear bolt of the left side handle bar clamp and insert the small spacer into the clamp (Image C). Lightly grease the thread of the supplied M8x120 bolt and use it to attach the metal bracket to the handle bar clamp. Only hand tighten the bolt at this stage (Image D). Note: Bikes with a lowered handle bar clamp the supplied long spacer must be used (Image E). Repeat process on the right side of the bike.
3. Loosen the domed nut of the screen bracket and push the small clamp ring over the clamp pin. repeat on other side. Push the brackets into the clamps (Image G), align the screen and tighten the small domed clamp nuts. Torque the handle bar clam bolts to 21 Nm (15.48 ft-lb)



**Wunderlich**  
Complete your BMW.

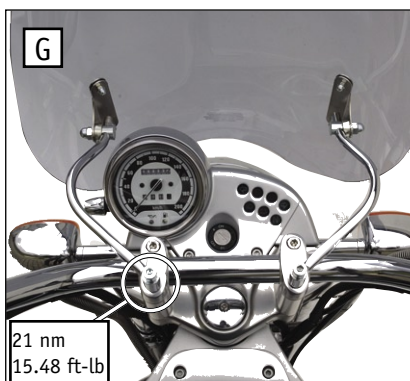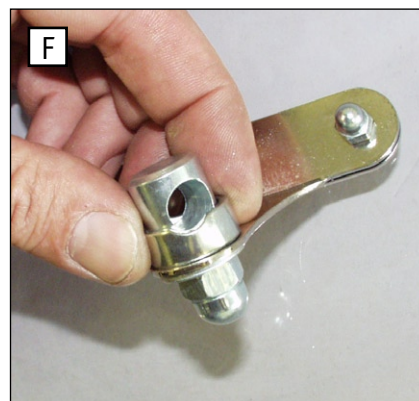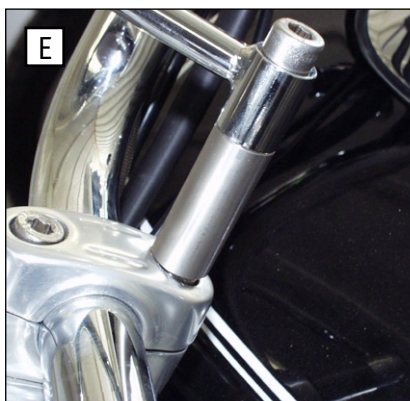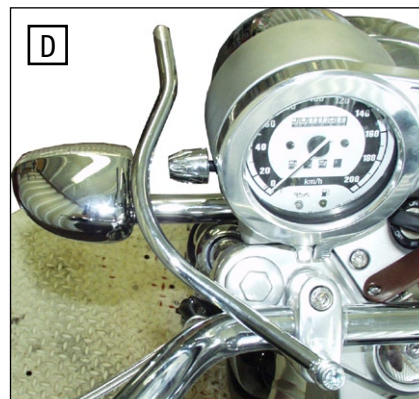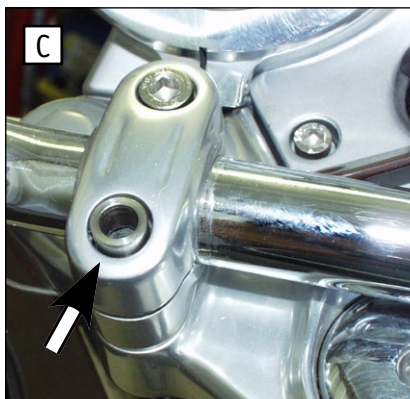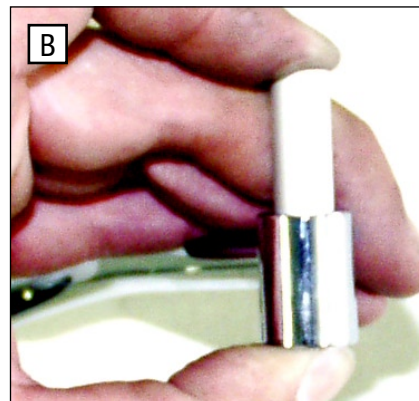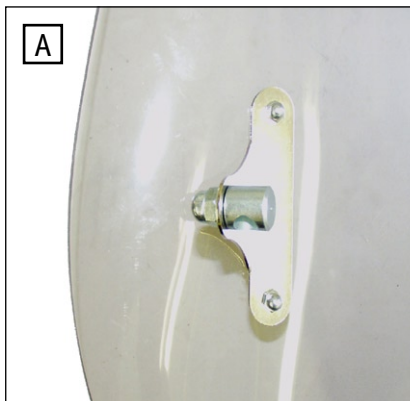

21 nm  
15.48 ft-lb

News, Shop, Downloads und Informationen: [www.wunderlich.de](http://www.wunderlich.de)  
 Alles um das Thema Navigation: [www.navigation.wunderlich.de](http://www.navigation.wunderlich.de)



**Genereller Hinweis:** Unsere Anleitungen sind nach bestem Wissen erstellt worden, erfolgen jedoch ohne Gewähr. Sollten Sie mit dem Anbau nicht zurecht kommen oder Zweifel haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren BMW-Händler oder die Werkstatt Ihres Vertrauens. übernehmen können! Es kann im Einzelfall notwendig sein, dass Produkte



**General note:** Our fitting instructions are written to the best of our knowledge but specifications or details may change. If you have difficulties or workshop of your choice. Please note that in some cases due to vehicle related fit. We cannot warranty parts fitting in those circumstances.



**Note generali:** Le nostre istruzioni di montaggio sono scritte al meglio delle nostre possibilità ma dettagli o specifiche possono venire variate. Se avete difficoltà o dubbi sul montaggio di questo accessorio vi invitiamo a rivolgervi al vostro concessionario BMW o alla vostra officina di fiducia. Prendete nota che in qualche caso per tolleranze relative al veicolo al di fuori del nostro controllo alcuni accessori possono necessitare di aggiustamenti appropriati. In questo caso non possiamo garantire un perfetto montaggio.

Copyright  
by  
Wunderlich

The latest catalogue sections and news [www.wunderlich.de/update](http://www.wunderlich.de/update)  
 Fitting instructions download [www.wunderlich.de/manuals](http://www.wunderlich.de/manuals)

Bitte beachten Sie, dass wir keine Gewährleistungen für fahrzeugspezifische Toleranzen diesen angepasst werden müssen.

knowledge but specifications or details may change. If you have difficulties or workshop of your choice. Please note that in some cases due to vehicle related fit. We cannot warranty parts fitting in those circumstances.