


Power-Plus Lichtmaschinenregler Behördenausführung

Art.-Nr. 37240-000



Einbauanleitung Power-Plus-Lichtmaschinenregler

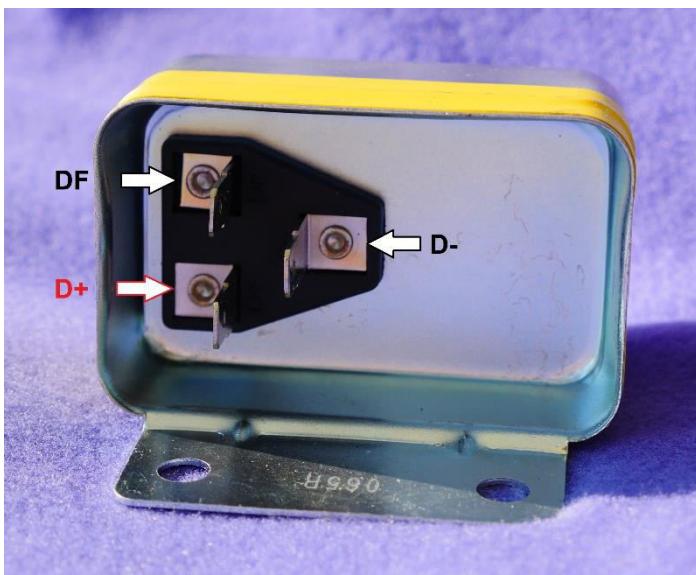

Tank lösen und entfernen.
Der originale Spannungsregler befindet sich normalerweise an der rechten Rahmenseite vorne unter dem Tank.

Stecker am originalen Regler abziehen und die beiden Blechschrauben am Gehäuse lösen. Dann den Regler entfernen.



Power Plus Regler einbauen:

Regler an originaler Stelle
festschrauben und Stecker (ist
verwechselsicher) wieder fest
bis zum Anschlag aufstecken.



Darauf achten, dass das Gehäuse des Reglers optimalen Platz findet und auch nirgends ansteht. Danach den Tank wieder anbauen.