



Bremsflüssigkeitsbehälter



brake fluid reservoir



serbatoio del liquido dei freni



réservoir de liquide de frein



depósito del líquido de frenos

Art.Nr.: 26990



Achtung! Sollten Sie keinen Dichtring vorfinden und sich die Brakebox anschlusseitig vom originalen Behälter unterscheiden (siehe Abb.), ist die an Ihrem Fahrzeug verbaute Bremspumpe nicht für diese Brakebox geeignet. Bitte setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung, ggf. gibt es für Ihr Fahrzeug eine andere Brakebox.

Dieser Behälter ist nur für das Bremsystem unter Einsatz handelsüblicher Bremsflüssigkeit auf Glykolbasis (DOT3, DOT4, DOT5.1) entwickelt und geprüft worden. Die Verwendung von anderen als den oben genannten Bremsflüssigkeiten führt unweigerlich zu Undichtigkeiten des Behälters! Der mitgelieferte Schaumstoffeinsatz ist im Rahmen des regelmäßigen Bremsflüssigkeitswechsels (Herstellervorgabe beachten, spätestens jedoch alle zwei Jahre) auszutauschen.

Die Wunderlich-Brakeboxes sind grundsätzlich nur verwendbar an BMW-Fahrzeugen mit Integral-ABS Generation 2, die mit einem direkt mit der Bremspumpe verschraubten, runden Kunststoff-Ausgleichsbehälter ausgerüstet sind. Des Weiteren muss die Bremspumpe ohne einen Entlüfternippel sein. Vergleichen Sie hierzu nebenstehende Abbildung. Sollte Ihre Bremspumpe nicht dieser Beschreibung entsprechen, ist diese Brakebox nicht verwendbar. Bitte setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung, ggf. gibt es für Ihr Fahrzeug eine andere Brakebox.

Allgemeine Hinweise:

Die Montage des Bremsflüssigkeitsreservoirs ist eine sicherheitsrelevante Arbeit am Fahrzeug. Wenn Sie kein ausgebildeter Mechaniker sind, lassen Sie die Arbeit von einer Fachwerkstatt durchführen bzw. einem technischen Dienst überprüfen.

Bitte halten Sie sich bei der Montage des Bremsflüssigkeitsbehälters an die Vorgaben des Fahrzeugherstellers. Verwenden Sie nur die vorgegebene Bremsflüssigkeit und die originalen Dichtungen zwischen Bremspumpe und Ausgleichsbehälter.

Bremsflüssigkeit ist giftig und kann Oberflächen angreifen - Ausgetretene Flüssigkeit sofort entfernen. Beachten Sie unbedingt den Warnhinweis auf der Verpackung der Bremsflüssigkeit und alle gesetzlichen Vorgaben zur Entsorgung von Bremsflüssigkeit.

Um sicher zu stellen, dass keine Luft ins Bremsystem gelangt, achten Sie darauf, dass der Bremshebel während der Montage nicht betätigt wird. Andernfalls muss das Bremsystem anschließend durch eine Fachwerkstatt entlüftet werden!

Demontage:

Entfernen Sie den Deckel, den Kunststoffring, die Gummimembrane und, so vorhanden, den gelben Schaumstoffeinsatz des originalen Bremsflüssigkeitsbehälters. Saugen Sie die Bremsflüssigkeit vollständig ab.

Demontieren Sie den originalen Behälter von der Bremspumpe, dabei auf den Verbleib des Dichtringes achten.

Montage:

Legen Sie den Dichtring in die konische Vertiefung der Behälteraufnahme der Bremspumpe. Montieren Sie die Brakebox so, dass das Schauglas zum Fahrer zeigt. Achten Sie darauf, dass die Stege der Verdrehsicherung mit den Nuten des Behälters deckungsgleich sind. Drücken Sie den Behälter auf die Anlagefläche der Behälteraufnahme, bis dieser rundum bündig aufliegt. Dabei muss ein Widerstand des Dichtringes spürbar sein. Schrauben Sie erst dann die mitgelieferten Schrauben M3 von unten ein. Entfernen Sie den Deckel, den Kunststoffring und die Gummimembrane und stellen Sie sicher, dass der Schaumstoffeinsatz vorhanden ist. Stellen Sie den Behälter möglichst senkrecht und füllen Sie ihn soweit, dass der Schaumstoffeinsatz gerade vollständig mit Bremsflüssigkeit bedeckt ist. Stecken Sie zuerst den Kunststoffring in die Gummimembrane und setzen Sie dann beide Teile als Einheit in das Reservoir ein. Den Deckel handfest aufschrauben. Überprüfen Sie abschließend den festen Sitz des Behälters. Vergewissern Sie sich vor Fahrtantritt über Dichtheit und einwandfreie Funktion der Bremse. Kontrollieren Sie den Flüssigkeitsstand im Schauglas des Behälters vor jeder Fahrt. Bringen Sie dazu den Bremsflüssigkeitsbehälter in senkrechte Position.



26990-401/402



26990-301/302





Wunderlich-Brakeboxes are only suitable for BMW- Motorcycles with Integral-ABS Generation 2, which are equipped with a direct mounted, round plastic brake fluid reservoir on the master cylinder. Please also compare adjoining illustration. If your master cylinder should not fully match this description, the Brakebox is not applicable to your bike! Please contact us or your dealer for more information.

Warning! If there is no o-ring between reservoir and master cylinder and the Brakebox differs from the original one on the connecting parts, your master cylinder is not suitable with the Brakebox (see illustration on 2nd page). Please contact us or your dealer for more information.

The LSL-Brakebox is made for standard brake fluid (DOT3, DOT4, DOT5.1). Do not use any other fluid, it can cause leakage by destroying the rubber of joints and gaskets. Foam insert has to be replaced during frequent fluid change (Check manufacturer's instructions, but latest every 2nd year).

General advice!


For mounting the brake fluid reservoir please follow specific advices of manufacturer. Use only the recommended kind of brake fluid and the original brake hose material. Brake fluid is poisonous and can corrode surfaces – remove run out liquid immediately. Take note of special warning advices belonging to your brake fluid. Always check brake fluid level before you start for a ride.

To assure no air can find its way into the brake system, ensure the brake lever is not moved during the whole installation. Otherwise the brake system has to be bled by a authorized workshop!

Dismantling:

Remove cap, plastic rind and rubber membrane and, if present, the yellow foam insert from the original fluid reservoir. Fully siphon the brake fluid off. Remove the original reservoir and keep original o-ring.

26990-401/402

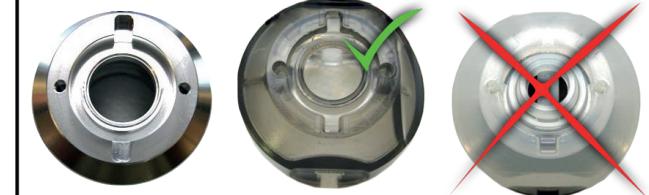

26990-301/302

