


MONTAGESATZ

Mounting kit | Kit de montage | Kit de montage | Kit di montaggio

Art.-Nr: 26442-30X

BITTE BEACHTEN SIE, DAS BEI DER KOMBINATION MOTORSCHUTZBÜGEL (26442-20x) UND ORIGINAL GEFRÄSTER ZYLINDERKOPFHAUBE MIT SCHLEIFPAD, DIE SCHRÄGLAGENFREIHEIT EINGESCHRÄNKT IST. DIESE KOMBINATION GEBEN WIR NUR MIT DER MONTAGE UNSERER FUßRASTEN (25910-20x) FREI.
Please note that with the combination of engine protection bar (26442-20x) and original milled cylinder head cover with grind pad, the corner clearance is limited. We only approve this combination with the installation of our footrests (25910-20x).
Veillez noter qu'avec la combinaison de la barre de protection du moteur (26442-20x) et du couvre-culasse fraisé d'origine avec patin de rectification, le dégagement aux angles est limité. Nous n'approuvons cette combinaison qu'avec l'installation de nos repose-pieds (25910-20x).

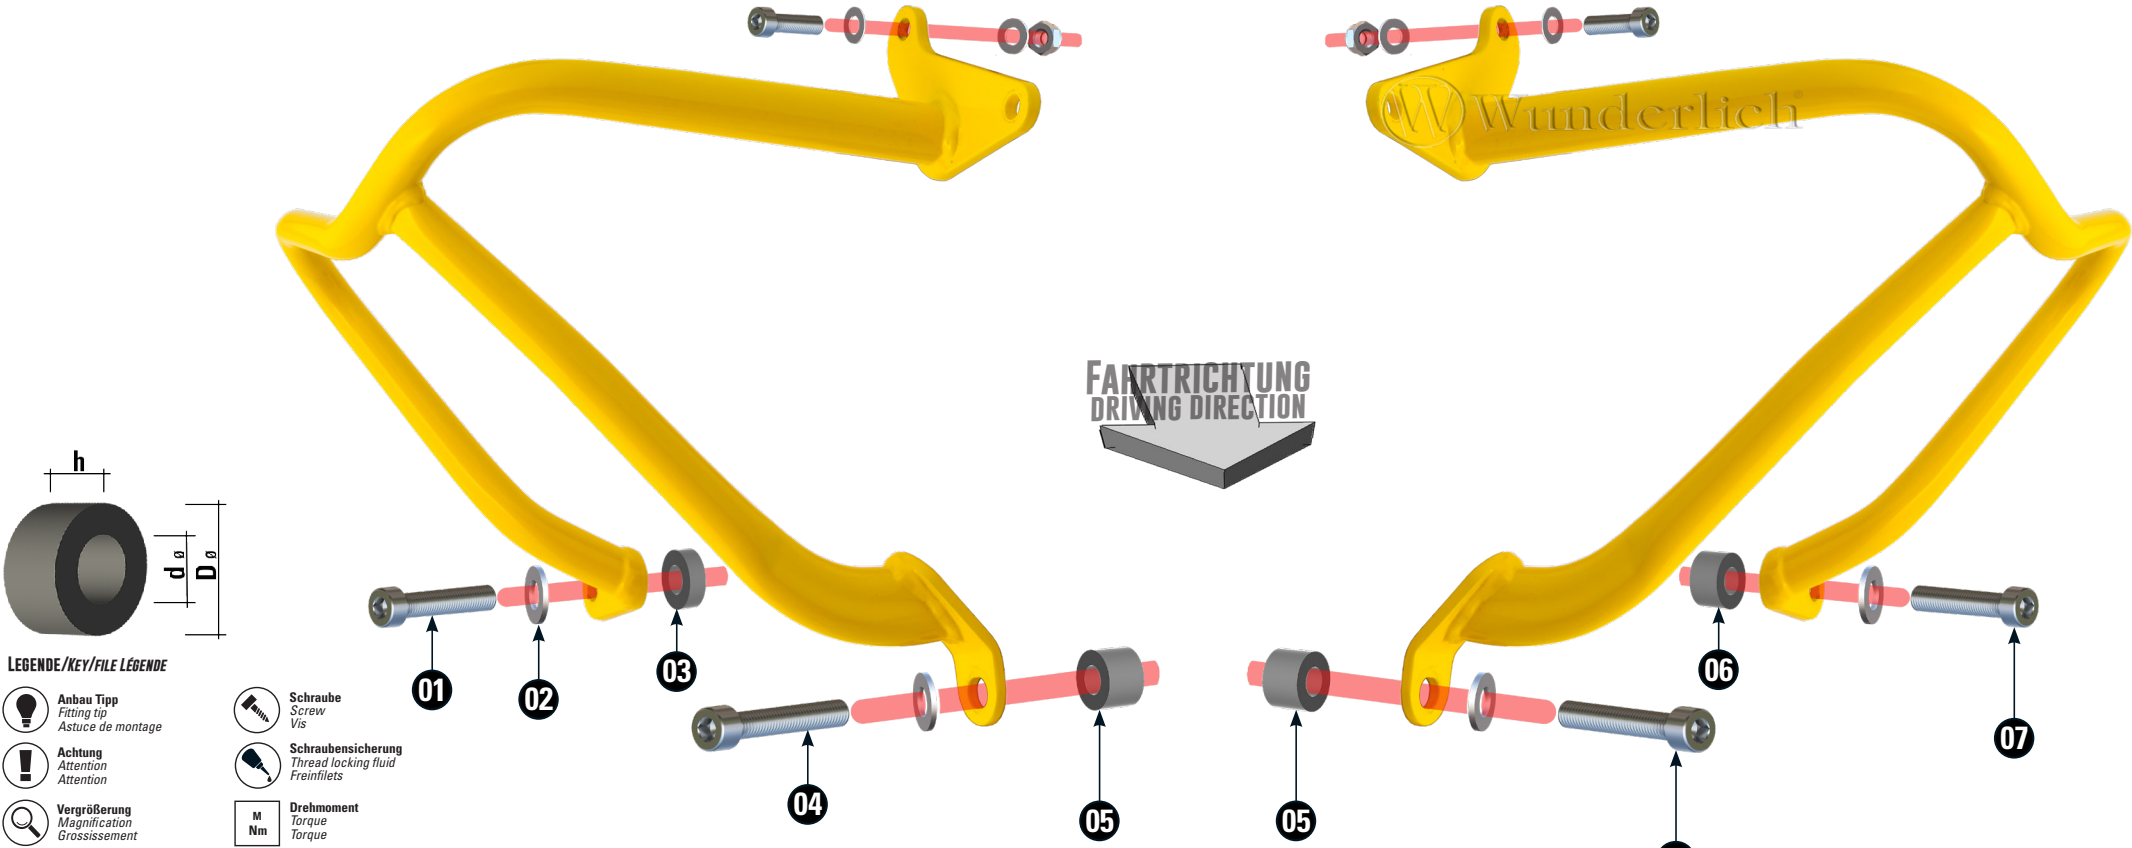

LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE

- Anbau Tipp**
Fitting tip
Astuce de montage
- Achtung**
Attention
Attention
- Vergrößerung**
Magnification
Grossissement

- Schraube**
Screw
Vis
- Schraubensicherung**
Thread locking fluid
Freinfilets
- Drehmoment**
Torque
Torque

#	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	DE EN FR	Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. The colors are for illustrating purposes only. Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.			DIN	ISO	MENGE QUANTITY
1	Zylinderkopfschraube / cylinder head screw		M10 x 60 (Torx)	55Nm		912Z	4762	1
2	U-Scheibe / washer		M10			125Z	7089	4
3	Hülse / sleeve		D Ø25,0 - d Ø11,0 - h 10,0mm					1
4	Zylinderkopfschraube / cylinder head screw		M10 x 50 (Torx)	55Nm		912Z	4762	2
5	Hülse / sleeve		D Ø20,0 - d Ø11,0 - h 20,0mm					2
6	Hülse / sleeve		D Ø25,0 - d Ø11,0 - h 17,0mm					1
7	Zylinderkopfschraube / cylinder head screw		M10 x 55 (Torx)	55Nm		912Z	4762	1



LINKS
left/gauche



IN KOMBINATION MIT TANSCHUTZBÜGEL 26450-50x.

In combination with tank crash bar 26450-50x.

En combinaison avec la barre d'arrêt des chars 26450-50x.

RECHTS
right/droite

