


# HELMSICHERUNG

Helmet safety cable | Cavo di sicurezza per casco | Câble de sécurité pour casque | Cable de seguridad para casco

Art.-Nr: 44320-020

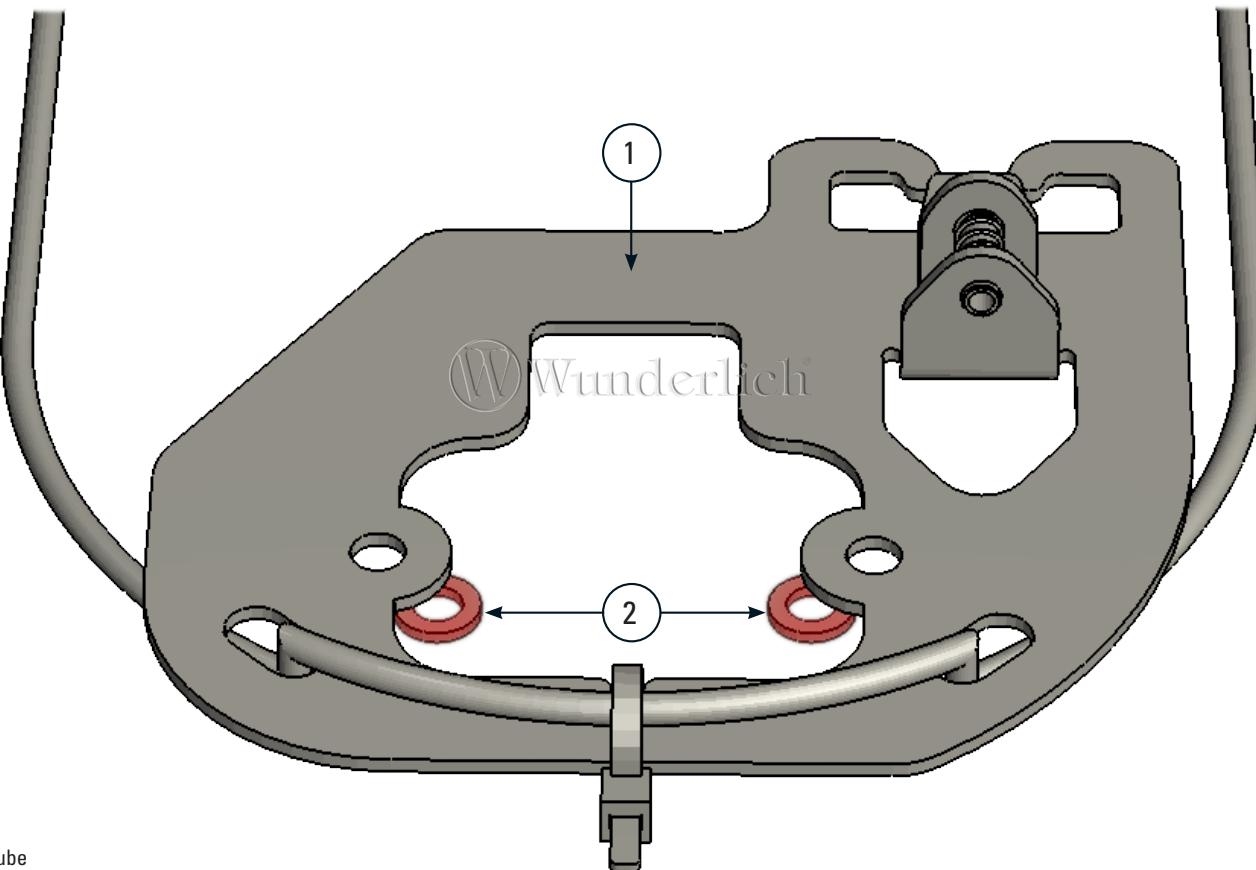

## LEGENDE / KEY




Anbau Tipp  
Fitting tip



Schraube  
Screw



Achtung  
Attention



Schraubensicherung  
Thread locking fluid




Vergrößerung  
Magnification




Drehmoment  
Torque

#	BEZEICHNUNG	MENGE
1	Helmsicherung vormontiert	1
2	Unterlegscheibe M6	2

01

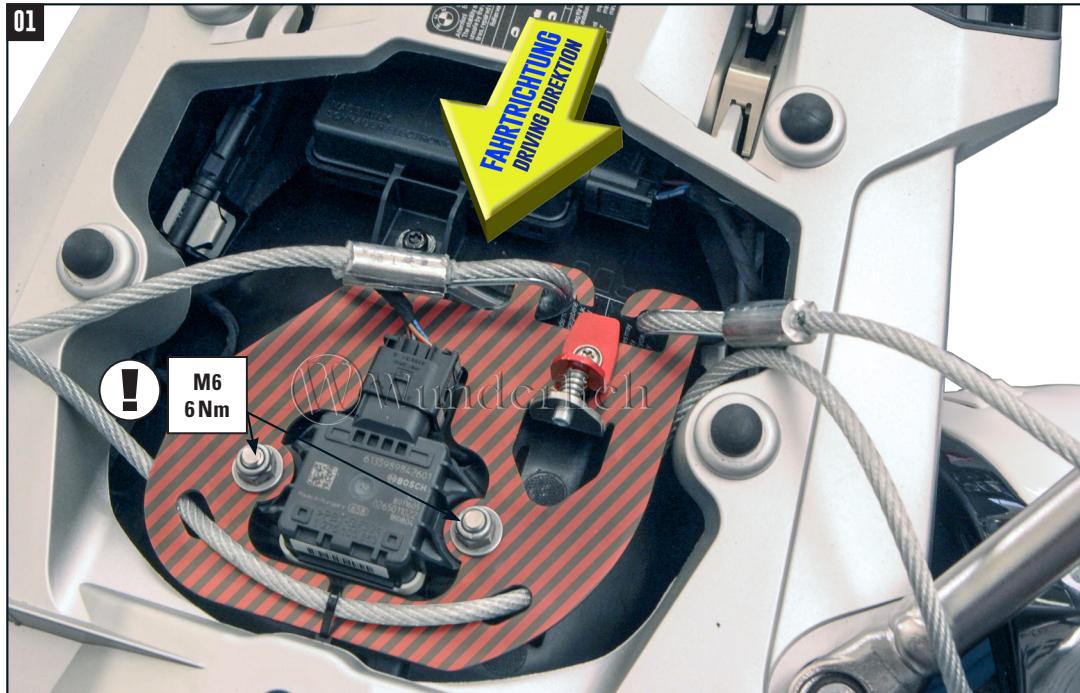

02

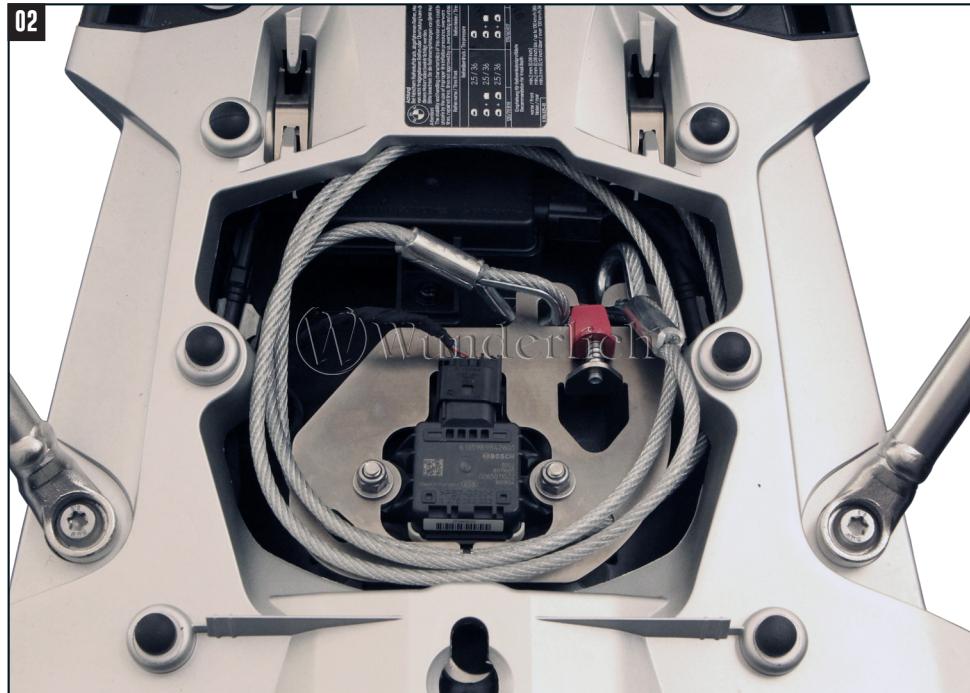

Beim lösen der originalen Muttern des Drehratensensors und verschrauben der Helmsicherung, dass Halteblech des Drehratensensors von unten festhalten.

*When loosening the original nuts of the yaw rate sensor and screwing on the helmet lock, hold the retaining plate of the yaw rate sensor from below.*



Während des Fahrbetriebes sind alle Helme aus der Helmsicherung zu entfernen!  
Bei der Befestigung der Helme muss darauf geachtet werden, dass sie nicht an heißen Bauteilen(z.B. Auspuff) anliegen.

*During driving all helmets have to be removed from the helmet safety cable!  
When attaching the helmets, care must be taken that they are not on hot components (exhaust)*

03

